

TL² PRO Test Lung™ System

テストラング システム

ユニークなダブルラング形状がもたらす
新機能とパフォーマンス！

New
Products

機能性

TL² PROテストラングシステムは高度なRTティーチング、バイオメドテスト、および人工呼吸器デモンストレーションに最適なソリューションです。TL² PROテストラングシステムは、どの換気モードでも2Lまでの呼吸を処理できます。

本体+R³ アダプター

TL² PRO テストラングシステムは、患者の状態を広範囲にシミュレートできる高度なテストラングシステムです。PRO Leak、PRO Compliance、PRO Breathのコントロール機能があり、柔軟性とパフォーマンスのために独立したリーク、コンプライアンス、肺の選択設定が可能です。TL² PRO テストラングシステムは、プロフェッショナル機能と使いやすい操作性が施されており、シミュレーション、テスト、デモンストレーションの多様なニーズに対応します。

TL² PRO テストラングシステム

SPB-TL2P

¥99,000 (税込)

●キャリングバッグ付属




キャリングバッグ

特長

- Pro Leak：ツイストリングの3つのポジションを切り替えるだけの簡単なリーク設定。
- Pro Breath：シングルまたはダブルの肺呼吸に供給するためのスラディングバブル。
- Pro Compliance：独立した肺コンプライアンス制御のための2つの調節可能なバンド。
- R³™ Adapter (気道抵抗)：5、20、50cmH₂O/L/sec。

PRO Wye™

PRO Wye™ は革新的な多機能、リーク設定、肺の切替でシングルまたはダブルラングの設定、肺抵抗の設定が簡単にできるクリエイティブで使いやすい設計です。

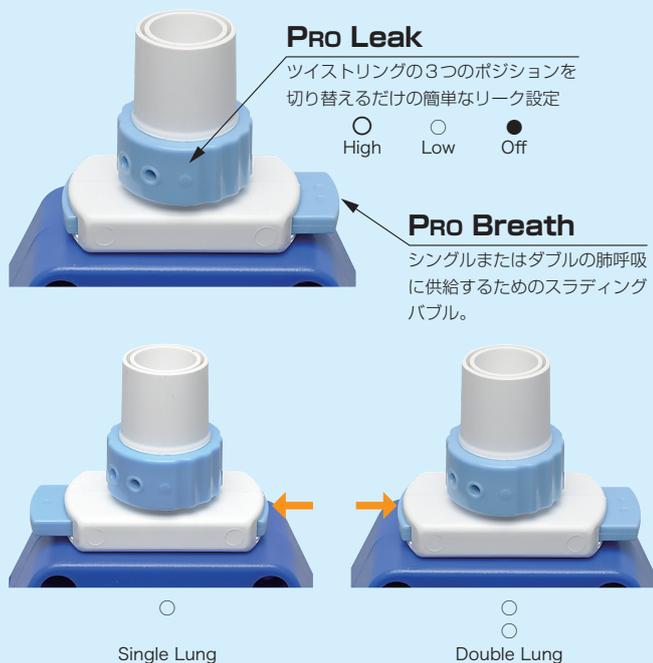

R³™ Adapter

R³™アダプタは3-in-1の抵抗ツールで、3つのユニークな抵抗を1つの使いやすいデザインで提供します。



PRO Compliance

独立した肺コンプライアンス制御のために左右各肺2つの調節可能なバンド。各々4段階に調節可能です。



設定1 15mL/cmH₂O **設定2** 10mL/cmH₂O **設定3** 8mL/cmH₂O **設定4** 5mL/cmH₂O

PRO Complianceバンドの4つのプリセットポジション設定を使用することでコンプライアンスを調整できます。(※オフの場合20mL/cmH₂O)より適合性の高いテスト肺を作成するには、PRO Complianceバンドを設定1または2に設定します。より適合性の低いテスト肺を作成するためには、PRO Complianceバンドを設定3または4に設定します。

TL ² PRO テストラング仕様	
モード	ポリウムコントロール プレッシャーコントロール ハイブリットモード
トリガー	フロートリガー プレッシュアトリガー
ポリウム	25mL~2L
PRO Leak	0, 5, 7 Lpm @ 20cmH ₂ O
PRO Breath	シングルまたはダブル肺呼吸
PRO Compliance	5~50 mL/cmH ₂ O
プレッシャー	0 ~ 120cmH ₂ O
寸法	26.67 × 29.21 × 3.81 cm
重さ	約 400 g
備考	キャリングケース付

R ³ ™アダプタ仕様	
抵抗	Rp5, Rp20, Rp50, cmH ₂ O/L/sec
ISOコニカルコネクタ	22mm 内径 × 22mm 内径
重さ	約42.5 g

● 外観、仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。



製造販売業者

カフベンテック株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5 ポア本郷ビル 8F
TEL: 03-5805-5835 FAX: 03-5805-5837
<https://www.c-ventec.jp>

製造業者



D270721J